

X2Go-Zugang auf CIP-Rechner

Download X2Go-Client für Linux, Mac und Windows:

<http://www.x2go.org/doku.php/download:start>

Dort gibt es Installations-Anleitungen.


Für Mac OS X ab 10.8 siehe: www.kerndler.com/x2go-client-fur-mac/
Auch dort startxfce4 einstellen, siehe unten.




Es gibt zehn mögliche Server Hosts:
cip-f-0X.cup.uni-muenchen,
mit X=0 bis 9. Um aber Überlastung
zu vermeiden, gilt folgende Regel:
X = Endziffer der c-Kennung.

Diese wird das X im Server-Namen:


cip-f-00.cup.uni-muenchen.de
cip-f-01.cup.uni-muenchen.de
cip-f-02.cup.uni-muenchen.de
cip-f-03.cup.uni-muenchen.de
cip-f-04.cup.uni-muenchen.de
cip-f-05.cup.uni-muenchen.de
cip-f-06.cup.uni-muenchen.de
cip-f-07.cup.uni-muenchen.de
cip-f-08.cup.uni-muenchen.de
cip-f-09.cup.uni-muenchen.de

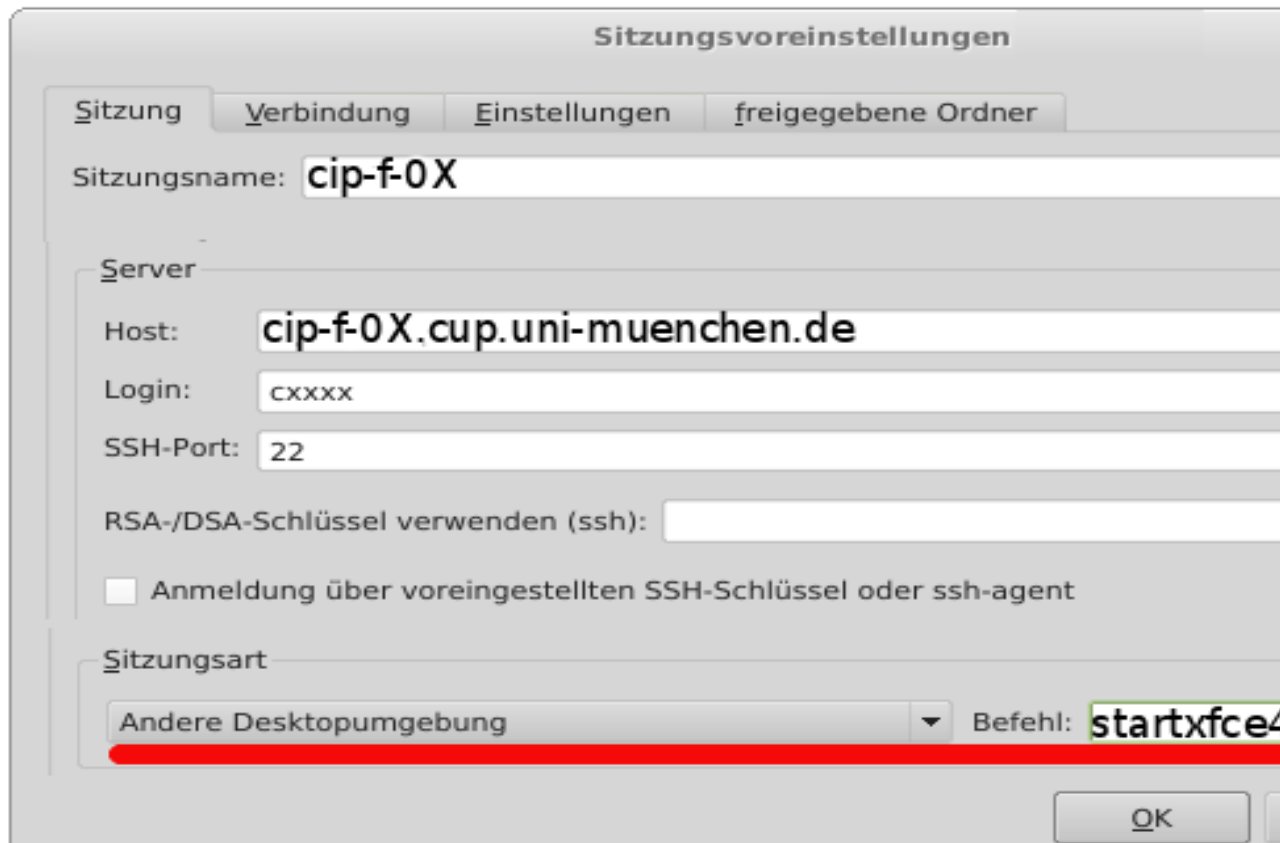

**Bei Problemen den Server
daneben nehmen ...**

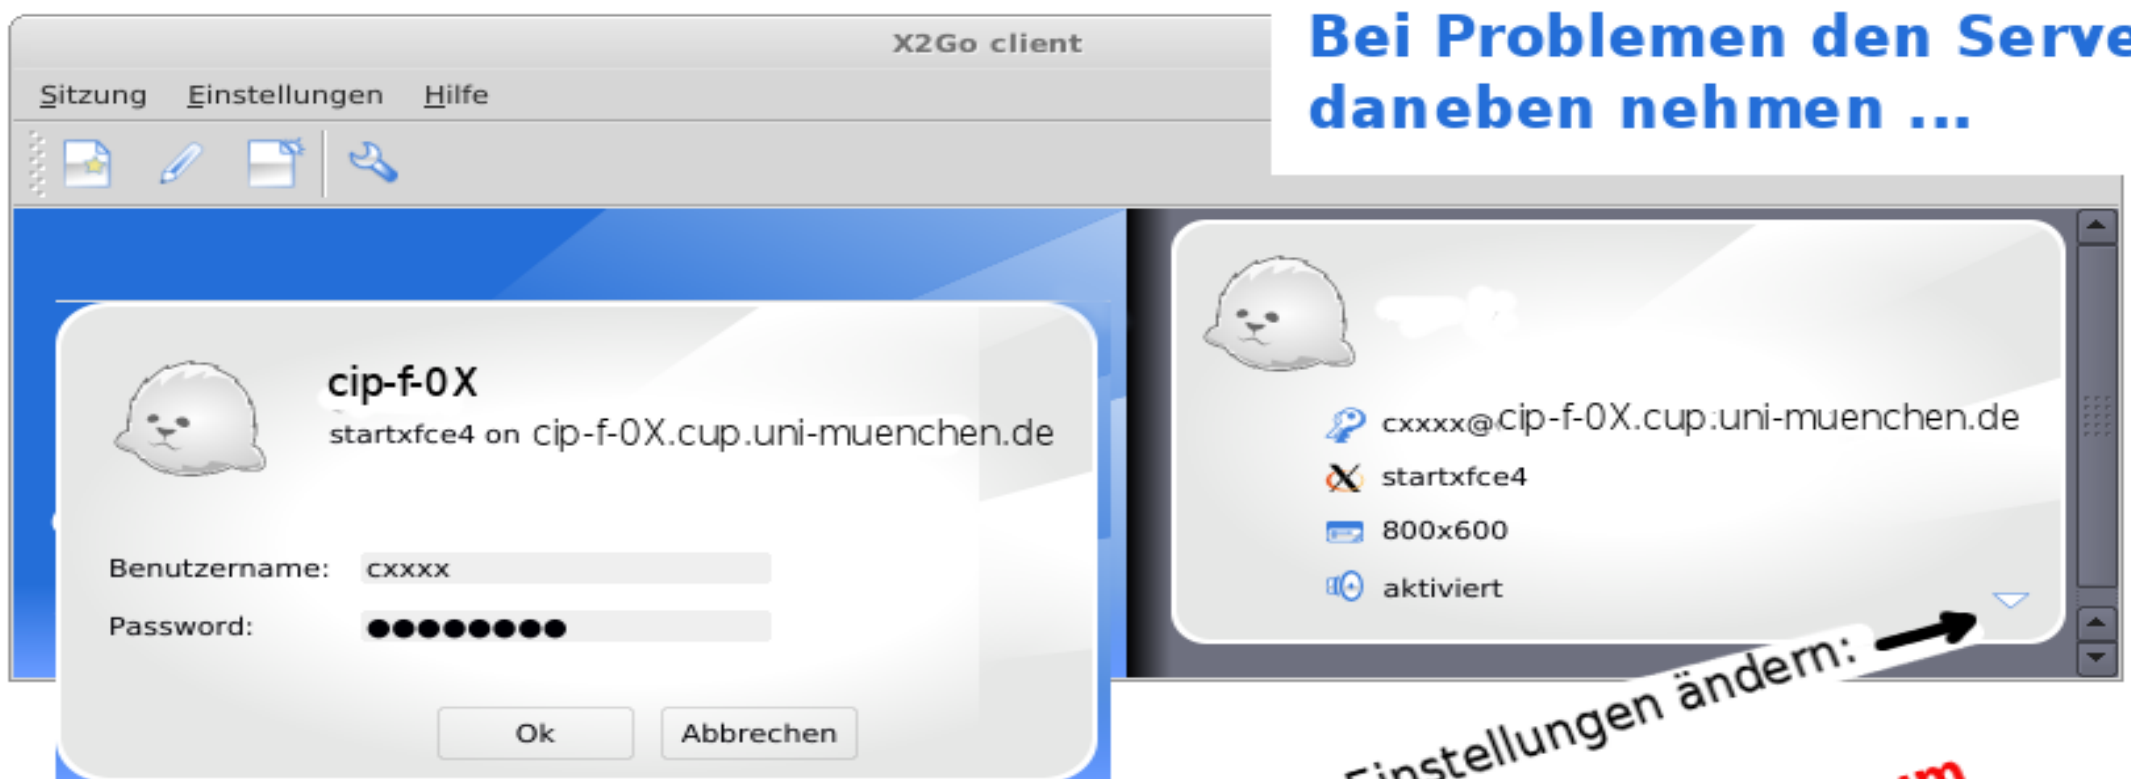

Ausloggen über die Menu-Funktion
Abmelden:

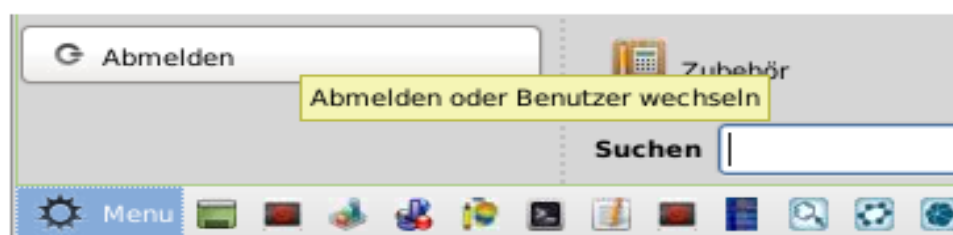

Hier Einstellungen ändern:

**Achtung: Nachts um
zwei Uhr werden alle
X2Go-Server neugestartet !**